

电感式传感器

金属圆柱形-H3/H4

产品说明:

金属外壳，光滑圆柱外形，直流3线，黄色LED指示灯，IP67防护等级。



产品特点:

- 不锈钢外壳材质
- 高开关频率
- 精准定位




参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi0.8-KH03-OP6L	0.8mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤100mA	2500Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi0.8-KH03-ON6L	0.8mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤100mA	2500Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi0.8-KH03-CP6L	0.8mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤100mA	2500Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi0.8-KH03-CN6L	0.8mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤100mA	2500Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi1-KH04-OP6L	1mm	齐平	常开	PNP	10...30VDC	≤100mA	2500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi1-KH04-ON6L	1mm	齐平	常开	NPN	10...30VDC	≤100mA	2500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi1-KH04-CP6L	1mm	齐平	常闭	PNP	10...30VDC	≤100mA	2500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi1-KH04-CN6L	1mm	齐平	常闭	NPN	10...30VDC	≤100mA	2500Hz	-25...70℃	2米电缆	图2

接线图:

电缆接线

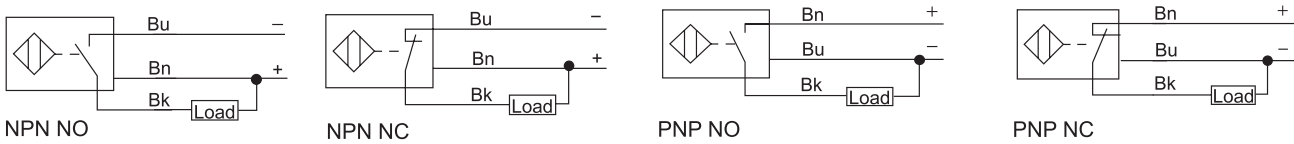

金属圆柱形-H3/H4

机械图：

图1

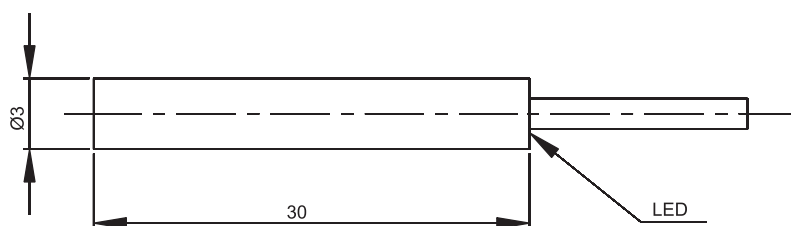


图2

